


# SEMNALIZARE RUTIERA

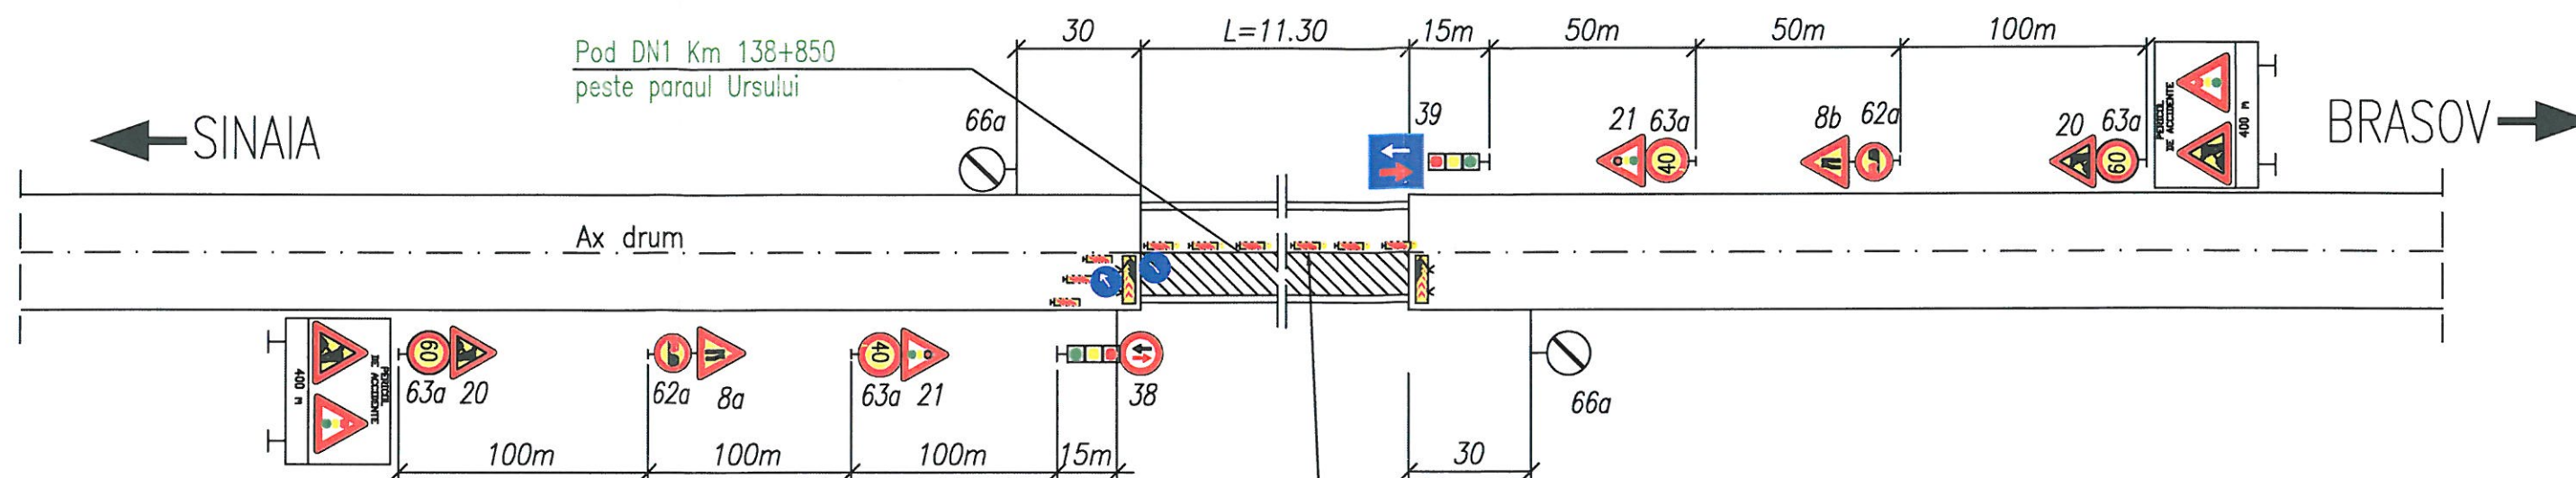

## LEGENDA


(conf. SR 1848/1-2004)

- 8a - drum ingustat
- 8b - drum ingustat
- 20 - lucrari
- 21 - semafoare
- 38 - prioritate pt. circulatia din sens invers
- 39 - prioritate fata de circulatia din sens invers
- 62a - depasirea autovehiculelor interzisa
- 63a - limitare de viteza
- 66a - sfarsitul tuturor restrictiilor

## NOTA:

- Indicatoarele rutiere, panourile de presemnalizare, balizele si barierele directionale vor fi de dimensiuni mari, conform SR 1848/1 - 2004, Ord. Guv. 195/2002 si Hot. Guv. 85/2003, realizate cu folie retroreflectorizanta pe fond galben
- Semnalizarea rutiera este aceiasi pentru toate etapele de executie si este conform Ordinul comun MI/MLPTL, nr. 1112/411/2000 privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
- La inceperea executarii lucrarilor se va afisa la loc vizibil pe toata durata executiei lucrarilor, un panou pentru indentificarea santierului conform Ord.MLPAT nr.63N/11.08.1998.

Balizare directionala cu fete duble cu folie reflectorizanta pe fond galben, dimensiuni mari cuplate cu lumina galbena intermitenta distante din 10 in 10m

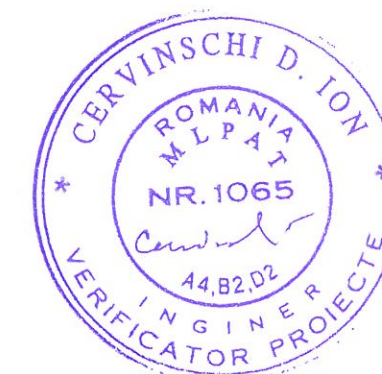

S.C. VORA S.R.L. CODLEA J08/1747/2003			Denumire proiect: REPARAȚIE POD DN 1 km 138+850 Loc. Predeal, Jud. Brașov	FAZA : D. E.
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. BRAȘOV			PROIECT NR. 95A/2011	
Proiectat ing Catalin Gafton	Desenat ing Catalin Gafton	Verificat ing. Marius Comanici	Scara: 1:200 02/2012	Titlul planșei: INSTITUIREA RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE
				PLANSA NR. RC1