


VEDERE B - B
Sc. 1:100

SECTIUNE C - C
Sc. 1:100


D

D

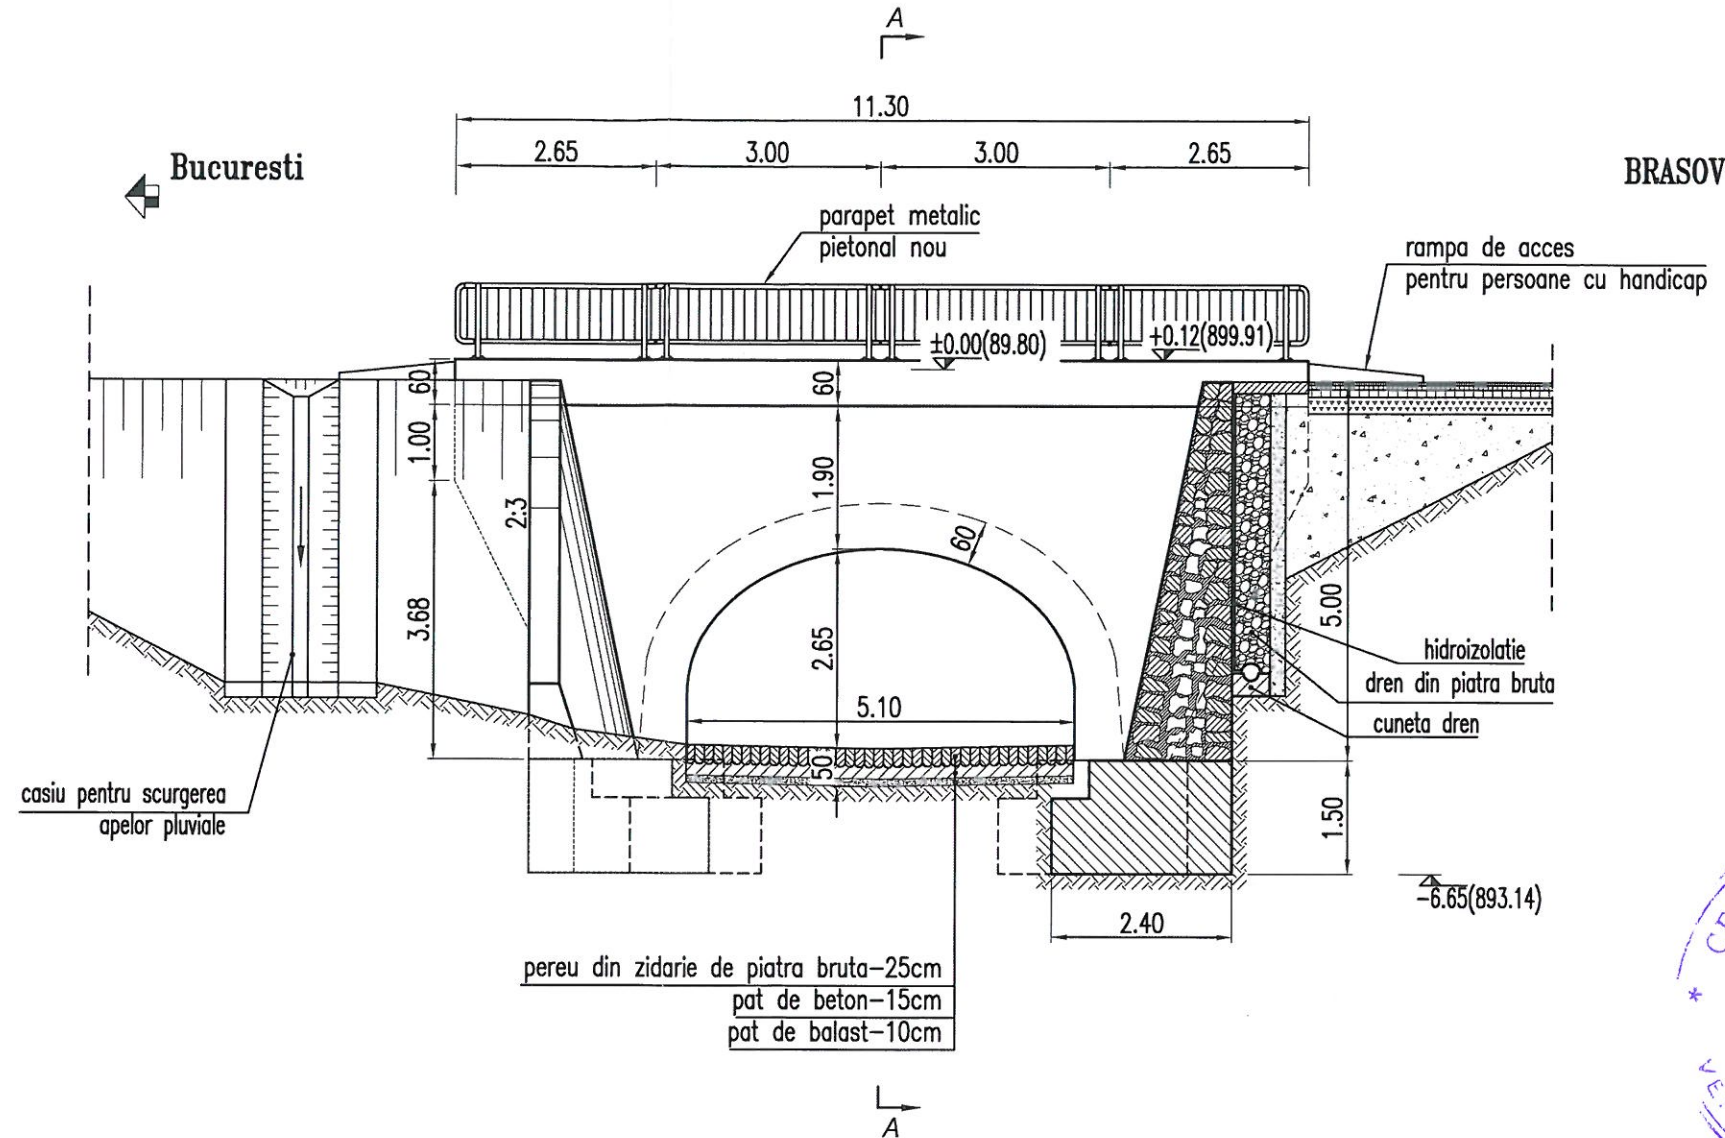

FISA FORAJ F1
executat in albia pr. Ursului

NIVEL APA (m)	ADANCIME STRAT (m)	GROSIME STRAT (m)	PROFIL LITOLOGIC	DESCRIEREA LITOLOGICA SI CARACTERISTICI GEOTEHNICE
NH	0.10	0.95		Umplutura naturala, necompactata, afanata (aluviuni noi), neconsolidate, alcătuite din piatra, pietris, bolovanis in masa de nisipuri mari necoezive, cu apa, $p_{con} = 250\text{KPa}$
	0.95	0.65		
	1.60			Depozit de roca grezoasa-calcaroasa, spalte (micasisturi-sedimentar vulcanogena) consolidate, compacte, cu liant nisipos, slab coeziv $p_{con} = 400\text{KPa}$
	3.00			Straturi din sisturi grezoase-calcaroase cu spalte (strate de Sinaia), strate de Azuga, masiv muntos cu strate de roca consolidata, cu capetele de strat fisurate, degradate pe o adancime de 0.5m, $p_{con} = 450-500\text{KPa}$

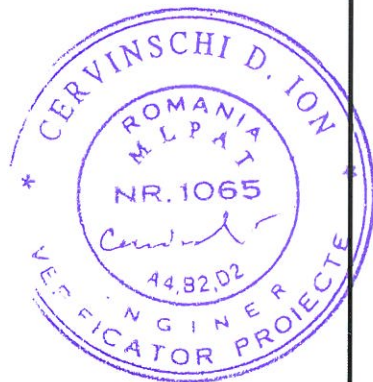

Clasa "E" de incarcare - A30, V80
Categoriza de importanta privind calitatea "B" (deosebita)
Exigenta de calitate A4,B2,D2
Zonare seismica conform P100/2006 :
 $K_s=0.16$, $T_c=1.0s$ pt. IMR=100ani

S.C. VORA S.R.L. CODLEA 108/1747/2003				Denumire proiect: REPARAȚIE POD DN 1 km 138+850 Loc. Predeal, Jud. Brasov		FAZA : D. E.
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. BRAȘOV				Beneficiar: C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. BRAȘOV		PROIECT NR. 95A/2011
Proiectat	ing Catalin Gafton		Scara: 1:100	Titlul planșei: DISPOZITIE GENERALA VEDERE B - B; SECTIUNE C - C		PLANSA NR. DG2
Desenat	ing Catalin Gafton					
Verificat	ing. Marius Comanici		02/2012			